


# GreenMachine

*Die neue Bike-Generation*



**Flevobike**



TECHNOLOGY

# GreenMachine

Mit der GREENMACHINE ist erstmals ein Fahrrad zur Serienreife gelangt, das die Ansprüche an eine weitgehend wartungsfreie, pflegeleichte und alltagstaugliche Fahrmaschine erfüllt.

Durch die geschlossene Konstruktion haben Regen, Schmutz und Salz keinen Einfluss auf den innenliegenden Kettenantrieb.

Der Alltagsradler, der tagtäglich in Wind und Wetter zwischen Wohnung und Arbeitsstätte radelt, ist erlöst von den bisher üblichen Unterhaltsarbeiten an der Kette und dem restlichen Antrieb. Er muss keine ölverschmierten Hosenbeine mehr fürchten.

Die serienmäßige Nabenschaltung des deutschen Qualitätsherstellers ROHLOFF aus Fulda ist der Garant für jahrelangen Fahrkomfort und Schaltgenauigkeit mit einer kontinuierlichen und stufengleichen Aufeinanderfolge aller 14 Gänge.

Die belüftete und straff gespannte Rückenlehne des Sitzes wurde von allen Testfahrern und Kunden als einmalig bequem gelobt. Sie dient nicht nur dem Fahrkomfort auf langen und auch kurzen Strecken, sondern ist ganz wesentlich für die Kraftübertragung zwischen Wirbelsäulenansatz und Pedalantrieb. Die Sitzneigung ist stufenlos verstellbar. Der Sitz kann beliebig gespannt und damit in seiner Härte verstellt werden.

## Technische Daten der GreenMachine

**Rahmenlänge:** S (small): 174 cm, M (medium): 180 cm, L (large): 186 cm

**Radstand:** S: 109 cm, M: 112 cm, L: 114 cm

**Breite:** Oberlenker 40 cm, Unterlenker: 62 cm, Sitz 33 cm

**Gesamthöhe:** 120 cm

**Höhendifferenz Sitz/Tretlagerachse:** 17 - 22 cm

**Sitzhöhe:** 52 - 57 cm

**Sitzlehnenneigung:** Stufenlos verstellbar zwischen 35 und 50 Grad

**Gewicht:** fahrbereit ca. 18 kg

**Rahmen (-teile):** Aluminium farb-anodisiert

**Sitz:** Lenomesh Gazegewebe, Aluminium-Rahmen. Der Sitz ist um 11 cm stufenlos verstellbar zur Einstellung des Pedalabstandes

**Lenkung:** Oberlenker mit reibungsgedämpfter, höhenverstellbarer Knicksäule

**Unterlenker:** indirekte Steuerung

**Kurbellänge:** 150 mm oder 170 mm

**Schaltung:** Rohloff speedhub 500/14 mit 14 Schaltstufen, eingebaut im Rahmen als Zwischengetriebe, Einhandschaltgriff

**Bremsen:** Avid BB7 Scheibenbremse mit 160 mm-Bremsscheiben o.ä.

**Radaufhängung:** Starre Aluminium-Vordergabel, einarmig aufgehängte Hinterradschwinge, gefedert

**Reifengröße:** 20" ERTRO 47 - 406

**Standardausrüstung:** Klingel, Kunststoff-Schutzbleche, Seitenständer, Anhängerbefestigung, Lampenhalterung, Befestigungsgewinde für zwei Flaschenhalter (beidseitig unter dem Sitz)

**Zubehör (ab Werk):**


Karbon-Federgabel, Monofork Alu (ungefedert), Nabendynamo, Sitztasche, Beleuchtung, Schlosshalter, Gepäckträger, Magnesium-Fünfspeichenrad

**Zubehör (Händler):**


Klickpedale, Beleuchtung, Fahrradcomputer, Flaschenhalter u.v.m.

Zulässiges Gesamtgewicht: 145 kg

5 Jahre Garantie auf den Rahmen, 1 Jahr auf alle beweglichen Teile (außer Verschleißteile) inkl. der MEKS-Federgabel.

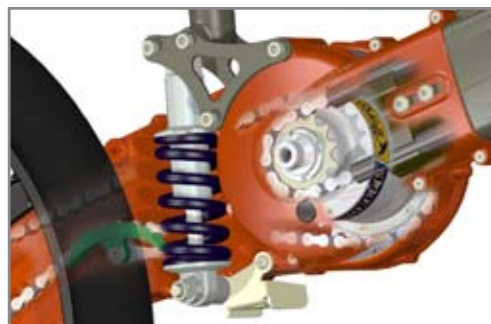

# Flevobike



T E C H N O L O G Y

Flevobike technology Tel: 0321-337200

De Morinel 55 Fax: 0321-337201

8251 HT Dronten E-mail: [info@flevobike.nl](mailto:info@flevobike.nl)

Holland Internet: [www.flevobike.nl](http://www.flevobike.nl)

Weitere Informationen und eine Übersicht des Händlernetzes finden Sie unter: [www.flevobike.nl](http://www.flevobike.nl) (Änderungen bleiben vorbehalten)